



gres porcellanato cerdomus **Kyrah**





ocean blue 20x20 moon white 20x20 _ 10x10 _ 7,5x15 morak 7,5x15



Colori levigati dal tempo, dalle stagioni che si rincorrono sfiorandoli fino a mutarli in pietre senza età. Colours worn by time and the

seasons which pass over them, turning them into ageless stones.





moon white 15x15 morak 30x30 _ 15x15 fascia CS rettangoli 15x30




Kyrah è poesia di mondi lontani, evocazione di armonia cromatica.



Kyrah is the poetry of distant worlds, and calls to mind harmonies of colours.



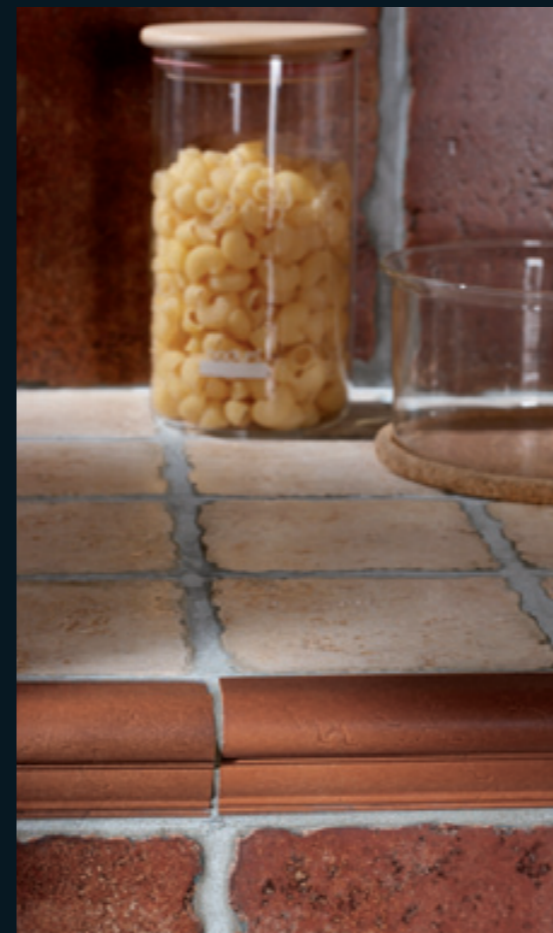

Il blue di notti d'oceano, il giallo di acque accarezzate dal tramonto, il bianco bagliore di superfici lunari, il fascino di terre rosse battute dal vento, il verde di foreste incontaminate. *The blue of nights at sea, the yellow of sunset-caressed waters, the white flash of the surface of the moon, the enchantment of red wind-eroded earth, the green of unpolluted forests.*

The blue of nights at sea, the yellow of sunset-caressed waters, the white flash of the surface of the moon, the enchantment of red wind-eroded earth, the green of unpolluted forests.



golden green 30x30 _ 15x15 moon white 30x30 _ 15x15



Una linea in gres porcellanato ideale per l'arredo interno e la posa esterna. *A line of porcelain stoneware which is the ideal for indoor laying.*



morak 30x30 _ 15x15 ocean blue 30x30 _ 15x15 moon white 15x15



Pavimenti e rivestimenti dall'inconfondibile stile Cerdomus. Floors and walls all bearing the unique mark of the Cerdomus style.

ocean blue



ZAWT 40x40 - 16"x16"



30837
1,5x1,5 - 0.6"x0.6" mosaico
su rete 30x30 - 12"x12"



ZACB 30x30 - 12"x12"



ZKAT 20x40 - 8"x16"
decori BR 1-2



ZKAO 20x40 - 8"x16"



ZHAY 20x20 - 8"x8"



ZCJO
15x15 - 6"x6"




ZWA4
7,5x15 - 3"x6"



ZXYE 10x10 - 4"x4"



ZHA3 20x20 - 8"x8" decori BR 1-4



ZCJO 15x15 - 6"x6" decori BR 1-6



ZWA9 7,5x15 - 3"x6" decori BR 1-2



ZXYJ 10x10 - 4"x4" decori BR 1-6



ZCKP triangolo
15x15x21 - 6"x6"x8.3"




ZXYY triangolo
10x10x14 - 4"x4"x5.5"

moon white




ZAWR 40x40 - 16"x16"




30836
1,5x1,5 - 0.6"x0.6" mosaico
su rete 30x30 - 12"x12"



ZAB9 30x30 - 12"x12"



ZKAR 20x40 - 8"x16"
decori BR 1-2




ZKAM 20x40 - 8"x16"



ZHAW 20x20 - 8"x8"



ZCJO
15x15 - 6"x6"



ZWA2
7,5x15 - 3"x6"



ZXYC 10x10 - 4"x4"



ZHA1 20x20 - 8"x8" decori BR 1-4




ZCJY 15x15 - 6"x6" decori BR 1-6



ZWA7 7,5x15 - 3"x6" decori BR 1-2



ZXYH 10x10 - 4"x4" decori BR 1-6



ZCKN triangolo
15x15x21 - 6"x6"x8.3"




ZXYW triangolo
10x10x14 - 4"x4"x5.5"

mandana red




ZAWQ 40x40 - 16"x16"



33733
1,5x1,5 - 0.6"x0.6" mosaico
su rete 30x30 - 12"x12"



ZAB8 30x30 - 12"x12"



ZKAQ 20x40 - 8"x16"
decori BR 1-2



ZKAL 20x40 - 8"x16"



ZHAV 20x20 - 8"x8"



ZCJN
15x15 - 6"x6"



ZWA1
7,5x15 - 3"x6"



ZXYB 10x10 - 4"x4"



ZHA0 20x20 - 8"x8" decori BR 1-4



ZCJX 15x15 - 6"x6" decori BR 1-6



ZWA6 7,5x15 - 3"x6" decori BR 1-2



ZXYG 10x10 - 4"x4" decori BR 1-6




ZCKM triangolo
15x15x21 - 6"x6"x8.3"




ZXYV triangolo
10x10x14 - 4"x4"x5.5"

golden green



ZAWP 40x40 - 16"x16"



32737
1,5x1,5 - 0.6"x0.6" mosaico
su rete 30x30 - 12"x12"



ZAB7 30x30 - 12"x12"



ZKAP 20x40 - 8"x16"
decori BR 1-2



ZKAK 20x40 - 8"x16"



ZHAU 20x20 - 8"x8"




ZCJM
15x15 - 6"x6"




ZWAO
7,5x15 - 3"x6"



ZXYA
10x10 - 4"x4"

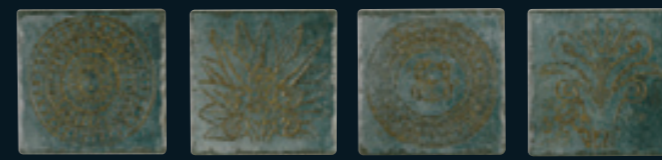


ZHAZ 20x20 - 8"x8" decori BR 1-4



ZCJW 15x15 - 6"x6" decori BR 1-6



ZWA5 7,5x15 - 3"x6" decori BR 1-2



ZXYF 10x10 - 4"x4" decori BR 1-6



ZXYU triangolo
10x10x14 - 4"x4"x5.5"




ZCKL triangolo
15x15x21 - 6"x6"x8.3"

morak




ZAWS 40x40 - 16"x16"



33734
1,5x1,5 - 0.6"x0.6" mosaico
su rete 30x30 - 12"x12"




ZACA 30x30 - 12"x12"



ZKAS 20x40 - 8"x16"
decori BR 1-2



ZKAN 20x40 - 8"x16"



ZHAX 20x20 - 8"x8"



ZCJP
15x15 - 6"x6"



ZWA3
7,5x15 - 3"x6"



ZXYD
10x10 - 4"x4"



ZHA2 20x20 - 8"x8" decori BR 1-4



ZCJZ 15x15 - 6"x6" decori BR 1-6



ZWA8 7,5x15 - 3"x6" decori BR 1-2



ZXYI 10x10 - 4"x4"
decori BR 1-6




ZXYX triangolo
10x10x14 - 4"x4"x5.5"




ZCKO triangolo
15x15x21 - 6"x6"x8.3"




ZBA2 fascia CS rettangoli
15x30 - 6"x12"



3x3 - 1.2"x1.2" beak
ZCKG golden green
ZCKH mandana red
ZCKI moon white
ZCKJ morak
ZCKK ocean blue




5x15 - 2"x6" top v cap
ZCJ1 golden green
ZCJ2 mandana red
ZCJ3 moon white
ZCJ4 morak
ZCJ5 ocean blue
3x15 - 1.2"x6" q.round
ZCKB golden green
ZCKC mandana red
ZCKD moon white
ZCKE morak
ZCKF ocean blue




10x10 - 4"x4" bnc
ZXYK golden green
ZXYL mandana red
ZXYM moon white
ZXYN morak
ZXYO ocean blue
15x15 - 6"x6" bnc
ZCFF golden green
ZCFG mandana red
ZCFH moon white
ZCFI morak
ZCFJ ocean blue
20x20 - 8"x8" bnc
ZHBO golden green
ZHBP mandana red
ZHBO moon white
ZHBR morak
ZHBS ocean blue
10x10 - 4"x4" bnc
ZXPY golden green
ZXPQ mandana red
ZXPY moon white
ZXPY morak
ZXPY ocean blue
15x15 - 6"x6" bnc
ZCFL golden green
ZCFM mandana red
ZCFN moon white
ZCFO morak
ZCFP ocean blue
20x20 - 8"x8" bnc
ZHBT golden green
ZHBU mandana red
ZHBV moon white
ZHBW morak
ZHBX ocean blue



7,2x30 - 2.8"x12" battiscopa
ZZZI golden green
ZZZJ mandana red
ZZZK moon white
ZZZL morak
ZZZM ocean blue
8x40 - 3.1"x16" battiscopa
ZZSA golden green
ZZSB mandana red
ZZSC moon white
ZZSD morak
ZZSE ocean blue



30x30 - 12"x12" gradino semplice
ZZWK golden green
ZZWL mandana red
ZZWM moon white
ZZWN morak
ZZWO ocean blue
30x33 - 12"x13" gradone
ZZVJ mandana red
ZZVK moon white
ZZVL morak



33x33 - 13"x13" angolo gradone
ZZUJ mandana red
ZZUK moon white
ZZUL morak

formato cm size cm format cm Format cm	pezzi scatola pieces box pièces boîte Stück Karton	mq. scatola sq.mt. box mq. boîte Qm. Karton	kg. scatola weight box pooids boîte Gewichte Karton	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Palette	mq. pallet sq.mt. pallet mq. pallet Qm. Palette	kg. pallet weight pallet pooids pallet Gewichte Palette	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Palette
				pallet 96x115			europallet 80x120cm
40x40	07	1,12	24,35	56	62,72	1364	52
30x30	12	1,08	24,20	50	54,00	1210	42
20x40	13	1,04	21,85	54	56,16	1180	45
20x20	26	1,04	22,30	54	56,16	1204	60
15x15x21 triangolo	60						
15x15	48	1,08	22,40	60	64,80	1344	60
7,5x15	50	0,56	11,82	88	49,54	1040	80
10x10x14 triangolo	84						
10x10	75	0,75	17,42	62	46,50	1080	56
15x30 fascia CS rettangoli	12						
20x40 BR 1-2	13						
20x20 BR 1-4	26						
15x15 BR 1-6	48						
7,5x15 BR 1-2	50						
10x10 BR 1-6	75						
1,5x1,5 mosaico	08	0,72	15,20				
8x40 battiscopa	22	ml. 8,80	18,00				
7,2x30 battiscopa	27	ml. 8,10	12,70				
30x33 gradone	06						
33x33 angolo gradone	04						
30x30 gradino semplice	12						

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Piastrelle in gres fine porcellanato della linea **Kyrah**. Le piastrelle ed i pezzi speciali di questa collezione sono classificati nel gruppo Bla UGL conformemente alla norma UNI EN 14411 e rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 14411 App.G, costituiti da una massa unica, omogenea e compatta, ottenuti da pressatura a secco di impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo contenuto di ferro. Due sono le caratteristiche che rendono unica ed inimitabile questa collezione: in primo luogo sicuramente la sbrecciatura, forte, esasperata e mai ripetitiva, ma che ugualmente appare morbida e sinuosa; poi i colori, racchiusi in queste forme irregolari manifestano ancor di più la loro intensità, accentuata ed esaltata da polveri dorate che, unite agli impasti di queste mattonelle, affiorano in superficie con piccoli bagliori.

Temperatura di cottura	>1220°C
Ininfiammabile	
Dimensioni	Conforme
Assorbimento d'acqua	<=0,2%
Forza di rottura	> 2800 N
Resistenza alla flessione	>45 N/mm ²
Resistenza all'urto	e > 0,5
Resistenza all'abrasione profonda	<150 mm ³
Dilatazione termica lineare	6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste
Dilatazione dovuta all'umidità	0,0%
Resistenza al gelo	Resiste
Resistenza all'attacco chimico	UA ULA-UHA
Resistenza alle macchie	Classe 5
Resistenza allo scivolamento	R11

I prodotti di Cerdomus Ceramiche S.p.A. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo di Cerdomus Ceramiche S.p.A. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonalizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm, Cerdomus Ceramiche S.p.A. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. Per prodotti levigati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici. Cerdomus Ceramiche ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tiles in fine vitrified ceramic stoneware of the **Kyrah** line. The tiles and the special articles of this collection are classified as belonging to the Bla UGL group conforming to the standard UNI EN 14411 and corresponding to all the requirements of the standard UNI EN 14411 App.G, composed of a single mass, even and compact, obtained by the cold pressing of the dry atomized paste derived from a mixture of kaolinite, feldspar and inert minerals with a very low iron content. **Kyrah** is a unique and inimitable collection that's distinctive for its textures – strong and accentuated but also soft and flowing, and never repetitive – and for its colors, whose nuances are enhanced by the texture. The inclusion of golden particles in the paste creates a glittering effect.

Cooking temperature	>1220°C
Fireproof	
Sizes	Complies
Water absorption	<=0,2%
Breakage resistance	> 2800 N
Flexural strenght	>45 N/mm ²
Shock resistance	e > 0,5
Resistance to deep abrasion	<150 mm ³
Linear thermal expansion	6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)
Thermal shock resistance	Resistant
Determination of moisture expansion	0,0%
Frost resistance	Resistant
Chemical resistance	UA ULA-UHA
Stain resistance	Class 5
Slip resistance	R11

Cerdomus Ceramiche S.p.A. products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the Cerdomus Ceramiche S.p.A. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. Cerdomus Ceramiche S.p.A. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Owing to the special nature of these tiles we recommend that you quickly wipe the tiles with special detergents after stuccoing. Cerdomus Ceramiche reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.

CARATTERISTICHE TECNICHE KYRAH Technical characteristics - Caractéristiques techniques Technische Eigenschaften SPESSORE mm. 10 - thickness 0.4" - épaisseur - Stärke	VALORI TIPICI Typical values - Valeurs typiques Typische Werte	VALORI LIMITE PREVISTI Expected limit values - Valeurs limites prévues Erwartete Grenzwerte
DIMENSIONI Sizes - Dimensions - Abmessungen UNI EN ISO 10545-02	CONFORME Complies - Conforme - Konform	REQUISITI INDICATI NELLA NORMA Requirements of standard Exigences visées par la norme Anforderungen in der Norm angegeben
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme UNI EN ISO 10545-03	<= 0,2%	<= 0,5% UNI EN 14411 G
FORZA DI ROTTURA Breakage resistance - Résistance au chocs - Bruchlast UNI EN ISO 10545-04	> 2800 N	1300 N min UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexural strenght - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit UNI EN ISO 10545-04	> 45 N/mm ²	35 N/mm ² min UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance - Résistance aux choc - Stoßfestigkeit UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE e > 0,5 Restitution coefficient - Coefficient de restitution - Restitutionskoeffizient	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde Tiefenabriebfestigkeit UNI EN ISO 10545-06	<= 150 mm ³	175 mm ³ max UNI EN 14411 G
DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Thermische Dilatation UNI EN ISO 10545-08	6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode UNI EN 14411 G
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance - Résistance aux choc thermiques Temperaturrewechselfestigkeit UNI EN ISO 10545-09	RESISTE Resistant - Résistant - Beständig	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode UNI EN 14411 G
DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' Determination of moisture expansion - Determination de la dilatation à l'humidité - Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit UNI EN ISO 10545-10	0,0%	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode UNI EN 14411 G
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit UNI EN ISO 10545-12	RESISTE Resistant - Résistant - Beständig	RICHIESTA Required - Requite - Gefordert UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance - Résistance chimique Chemische Beständigkeit UNI EN ISO 10545-13	UA ULA - UHA	UB Min. UNI EN 14411 G Da ULA a ULC da UHA a UHC From ULA to ULC from UHA to UHC - De ULA à ULC de UHA à UHC - Von ULA auf ULC von UHA auf UHC
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 5 Class 5 - Catégorie 5 - Klasse 5	Classe 3 min - Class 3 min Catégorie 3 min - Klasse 3 min UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit DIN 51130	R 11	Da R9 a R13 From R9 to R13 - De R9 à 13 - Von R9 auf R13 BGR 181



tutti i valori riportati in tabella si riferiscono al prodotto naturale - all figures given in the table refer to the natural product



Ceramic Tiles of Italy