










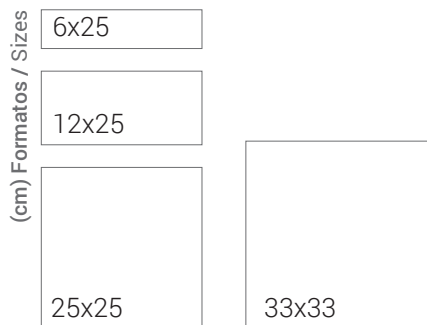






COTTO

NATURALES NATURAL TILES



 NATURAL UNGLAZED		 Péndulo (CTE) Not required out of Spain	clase 3 class 3
 Características dimensionales Dimension tolerance	<1,25% máx 2 mm	 A pie descalzo Barefoot slip resistance	C
 Absorción de agua Water absorption	3<E≤6%	 A pie calzado Slip resistance with footwear	R11
 Coef. Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion coefficient	3,8x10 ⁻⁶ xC ⁻¹	 Extrusión Extruded tiles	✓
 Resistencia a la flexión Breaking Strength	20 a 25 N/mm ²	 Resistencia a la helada Frost resistance	✓
 Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	<393 mm ³	 Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	✓
 Resistencia al rayado (Método Mohs) Scratch hardness of surface (Mohs Method)	6	 Resistencia química Chemical resistance	✓
 Resistencia a las manchas Resistance to stains	clase 3 a 5 class 3 to 5		




COTTO



BASE 6x25* TILE 6x25*

[62x244x10 mm]

Rojo Cod. 903840 [MC427]
Blanco Cod. 903841 [MC427]
Gris Cod. 903842 [MC427]




*Se obtiene a partir de base de 12x25 premarcada.
 *It is obtained from 12x25 premarked tile.

BASE 12x25 TILE 12x25

[119x244x14 mm]


Rojo Cod. 901583 [MC410]
Blanco Cod. 901587 [MC410]
Gris Cod. 901589 [MC410]



BASE 25x25 TILE 25x25

[244x244x14 mm]


Rojo Cod. 902635 [MC410]
Blanco Cod. 902675 [MC410]
Gris Cod. 902799 [MC410]



BASE 33x33 TILE 33x33

[325x325x16 mm]

Rojo Cod. 901547 [MC470]
Blanco Cod. 902683 [MC470]
Gris Cod. 902800 [MC470]



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 6x25 (12x25 premarcada) Tile 6x25 (premarked tile 12x25)	10	m ² sqm	0,64	76,8	64	40	17	10,640	1276,8
Base 12x25 Tile 12x25	14	m ² sqm	1	60	32	16	26,3	13,2	1579
Base 25x25 Tile 25x25	14	m ² sqm	1	60	16	16	26	26	1560
Base 33x33 Tile 33x33	16	m ² sqm	0,666	42,624	9	6	33,2	22,1	1416
Tabica Cotto 12x25 Riser Cotto 12x25	14	Pz. Pc.	18**	-	1	18**	0,88	15,8	-
Tabica Cotto 14x33 Riser Cotto 12x33	16	Pz. Pc.	12**	-	1	12**	1,6	19,4	-
Rosetón 50x50 Mosaic 50x50	14	Jg. Set.	2	-	4	8	3,75	7,5	-
Rosetón 66x66 Mosaic 66x66	16	Jg. Set.	1	-	4	4	14,70	14,70	-

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
 * Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.



DECORADOS DECORS

TABICA 12x25 RISER 12x25
[244x119x14 mm]

Tabica 1 Riser 1 12x25 Cod. 901566 [PZ145]
Tabica 2 Riser 2 12x25 Cod. 901567 [PZ145]

TABICA 14x33 RISER 14x33
[325x140x16 mm]

Tabica 1 Riser 1 14x33 Cod. 901573 [PZ190]
Tabica 2 Riser 2 14x33 Cod. 901574 [PZ190]



Tabica 1



Tabica 2

ROSETÓN 50X50
[488x488x14 mm]

Rosetón 50x50 Cod. 901565 [JG530]

ROSETÓN 66X66
[650x650x16 mm]

Rosetón 66x66 Cod. 901572 [JG650]



Cada rosetón se compone de 4 piezas. / Each rosetón is composed of 4 pieces.


COTTO



PELDAÑO REDONDEADO 25 ROUNDED STAIR-TREAD 25

[244x330x53x18 mm]


Rojo Cod. 902636 [PZ185]
Blanco Cod. 902676 [PZ185]
Gris Cod. 902802 [PZ185]



PELDAÑO REDONDEADO 33 ROUNDED STAIR-TREAD 33

[325x330x53x18 mm]


Rojo Cod. 902697 [PZ250]
Blanco Cod. 902684 [PZ250]
Gris Cod. 902801 [PZ250]



ESQUINA REDONDEADA ROUNDED STAIR-TREAD CORNER

[330x330x53x18 mm]


Rojo Cod. 902638 [PZ480]
Blanco Cod. 902678 [PZ480]
Gris Cod. 902803 [PZ480]



RODAPÍE 33 SKIRTING BOARD 33

[325x80(76)x16 mm]


Rojo Cod. 902698 [ML155]
Blanco Cod. 902685 [ML155]
Gris Cod. 902806 [ML155]

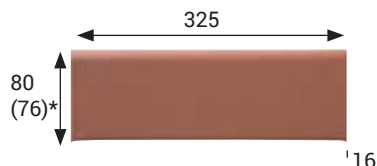

ZANQUÍN IZDA. STRING LEFT SIDE

[390x80(76)/200x100x16 mm]


Rojo Cod. 902648 [PZ120]
Blanco Cod. 902679 [PZ120]
Gris Cod. 902804 [PZ120]

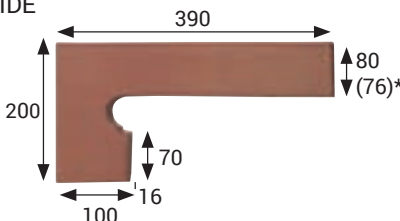

ZANQUÍN DCHA. STRING RIGHT SIDE

[390x80(76)/200x100x16 mm]


Rojo Cod. 902649 [PZ120]
Blanco Cod. 902680 [PZ120]
Gris Cod. 902805 [PZ120]

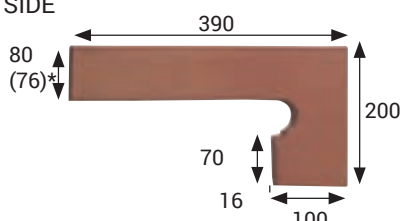

RODAPÍE 25 SKIRTING BOARD 25

[244x80(76)x14 mm]


Rojo Cod. 902637 [ML120]
Blanco Cod. 902677 [ML120]
Gris Cod. 902807 [ML120]



PASAMANOS INT. 21,5. HANDRAIL INT. 21,5

[251x244x46x18 mm]

Rojo Cod. 902745 [PZ180]
Blanco Cod. 902746 [PZ180]
Gris Cod. 902810 [PZ180]



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 25 Rounded stair-tread 25	18	Pz. Pc.	6	324	1	6	3,4	20,4	1102
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950,4
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Rodapié 33 Skirting board 33	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18	1296
Zanquín Ref. 24 izda. String left	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín Ref. 24 dcha. String right	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Rodapié 25 Skirting board 25	14	ml lm	11,25 12*	450 480*	4 4	45 48*	2,3 2,3*	26 27,7*	1038 1108*
Pasamanos 21,5 Handrail 21,5	18	Pz. Pc.	5	300 420*	1 1	5 7*	2,6 2,6*	13,2 18,55*	804 1113*

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 - 8 mm
 Recommended joint width 6 - 8 mm

(*) Entre paréntesis las medidas especiales del color Rojo.
 (*) In brackets special sizes for Rojo color.


◆ Embalaje especial color Rojo.
 ◆ Special packing Rojo color.

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

PASAMANOS INT. 12,5 HANDRAIL INT. 12,5

[244x160x40x18 mm]


Rojo Cod. 902742 [PZ145]
Blanco Cod. 902743 [PZ145]
Gris Cod. 902809 [PZ145]



PASAMANOS REDONDEADO HANDRAIL

[244x191(187)x54 mm]


Rojo Cod. 902699 [PZ175]
Blanco Cod. 902681 [PZ175]
Gris Cod. 902808 [PZ175]

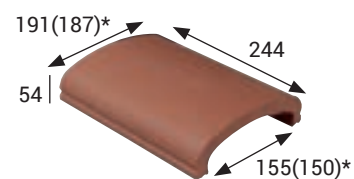

ÁNGULO DESIGUAL UNEQUAL EDGE

[244x129(127)x60x10 mm]


Rojo Cod. 904530 [PZ115]
Blanco Cod. 904531 [PZ115]
Gris Cod. 904373 [PZ115]



REMATE EDGE

[325x270x55x19 mm]


Blanco Cod. 902767 [PZ335]
Gris Cod. 902811 [PZ335]



BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING EDGE

[330x325x22 x26mm]


Blanco Cod. 902794 [PZ225]
Gris Cod. 901985 [PZ225]



ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING INTERNAL EDGE

[330x444x119x26 mm]


Blanco Cod. 901936 [JG395]
Gris Cod. 901941 [JG395]

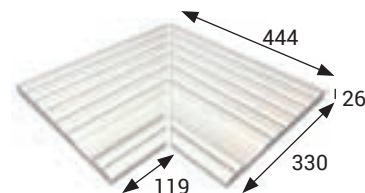

ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING EXTERNAL EDGE

[330x353x26x22 mm]


Blanco Cod. 901937 [JG395]
Gris Cod. 901942 [JG395]



REJILLA CERÁMICA MONOCOMPACT MONOCOMPACT CERAMIC GRID **

[325x244x25 mm]

Blanco Cod. 902973 [PZ645]
Gris Cod. 902974 [PZ645]




** En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.
 ** Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.

ESQUINA REJILLA CORNER GRID

[293x244x25x80 mm]


Blanco Cod. 901490 [JG750]
Gris Cod. 901491 [JG750]

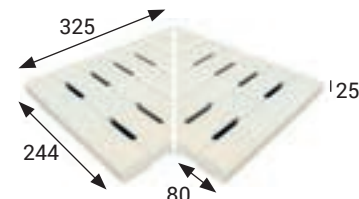

CANALETA OVERFLOW CHANNEL*

[325x325x30 mm]

Blanco Cod. 901869 [PZ250]
Gris Cod. 901889 [PZ250]



* Disponible Canaleta con desagüe.
 * Overflow channel with drainage available.

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Pasamanos 12,5 Handrail 12,5	18	Pz. Pc.	11	396	1	11	1,9	20,9	752
Pasamanos redondeado Handrail	-	Pz. Pc.	6	240	1	6	2,35	14,10	564
Ángulo desigual Unequal edge	10	Pz. Pc.	12	720	1	12	1,01	12,2	732
Remate Edge	19	Pz. Pc.	4	168	1	4	4,95	19,8	831
Borde desbordante Overflowing edge	22-26	Pz. Pc.	4	128	1	4	5	20	640
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	26	Jg. Set	2	-	2	4	8	16	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	22	Jg. Set	2	-	2	4	5,4	10,8	-
Rejilla cerámica monocompact Monocompact ceramic grid	25	Pz. Pc.	6	378	1	6	3,58	21,5	-
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	3	-	2	6	4,69	14,07	-
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	3	99	1	3	4,43	13,3	438,6

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
 * Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.