



Mols Bjerge
10 March 2018
2.22 p.m.

A STORY OF
DANISH BEAUTY
UNA STORIA
DI BELLEZZA DANESE

PRIMEWOOD


Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato
Feinsteinzeug
Kalibriert


Grès cérame
Rectifié
Керамогранит
Ректифицированная



Surfaces



Nat
Natural



As
Antislip

Colours



White



Honey



Natural



Nut




Taupe




Brown

Number
of patterns


Sizes



60 **30x180** 12"x72"



60 **30x120** 12"x48"



80 **20x120** 8"x48"

20x120 8"x48" As

Decors&Accessories



9 **90x90** 36"x36" Mix





PRIMEWOOD Story

Rendering all the authenticity of **wood** in its maximum **natural** expression in **porcelain**, following Nordic, and especially **Danish**, tradition. Starting with rough **pine**, PRIMEWOOD softens veining, lightens knots and harmonises shades to obtain a **lively, elegant material** that reveals a love for wood, research into the most elegant design and respect for nature at first sight.

Dedicated to those looking for refined elegance and discrete warmth in a domestic or public space, where **man and nature live together**.

Rendere in **gres porcellanato** tutta l'autenticità di un **legno** nella sua massima espressione **naturale**, seguendo la tradizione nordica ed in particolare **danese**. Partendo da un'essenza di **pino** grezzo, in PRIMEWOOD abbiamo addolcito le venature, alleggerito i nodi, armonizzato le tinte, così da ottenere un **materiale vivo ed elegante**, che rivela a prima vista l'amore per il legno, la ricerca del design più ricercato, e il rispetto per la natura. Dedicato a chi cerca la raffinata delicatezza e il calore discreto di un ambiente, domestico o pubblico, dove **uomo e natura vivono assieme**.



PRIMEWOOD



Primewood Honey

The most natural appearance of ceramic wood possible, with a **soft surface, class 5 resistance to wear** and **R10 slip resistance**.

Also available in **30x180 cm size**, to highlight the simple aesthetic greatness and harmonious vitality of nature, in porcelain.



Primewood Brown

Il legno ceramico più naturale possibile nell'aspetto, dotato di una **superficie morbida, resistente all'usura (classe 5), antiscivolo R10**.

Anche nel formato **30x180**, per valorizzare al massimo, in gres, la semplice grandezza estetica e la vitalità armoniosa della natura.



Primewood White

NATURE'S
HARMONIOUS
VITALITY

PRIMEWOOD

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato

Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié

Керамогранит
Ректифицированная



RET V3 5 ASTM DCOF 10mm EN 14411 APPENDICE G Bla GL


Nat R10 A

As R11 A+B+C


Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов



Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности

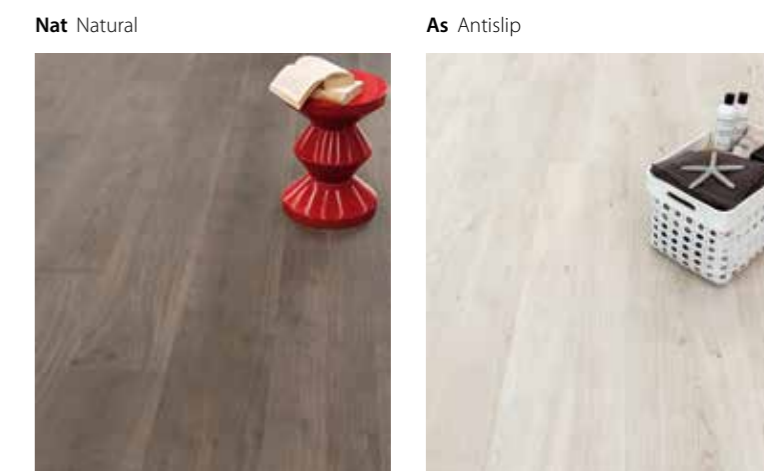

Number of patterns Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений

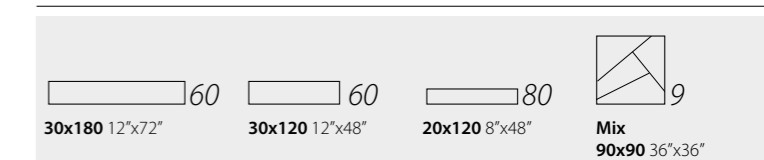

Sizes Formati • Formate • Format • Форматы


10mm



Surface	NAT	NAT	NAT	AS	NAT
White	Primewood White 30180 CSAPRWWH18	Primewood White 30120 CSAPRWWT30	Primewood White 20120 CSAPRWWT20	Primewood White 20120 As CSAPRWW520	Primewood Mix 9090 CSAPRMIX90
Honey	Primewood Honey 30180 CSAPRWHO18	Primewood Honey 30120 CSAPRWHO30	Primewood Honey 20120 CSAPRWHO20	Primewood Honey 20120 As CSAPRWH520	
Natural	Primewood Natural 30180 CSAP7NAT18	Primewood Natural 30120 CSAPRWNA30	Primewood Natural 20120 CSAPRWNA20	Primewood Natural 20120 As CSAPRWNS20	
Nut	Primewood Nut 30180 CSAPRWNU18	Primewood Nut 30120 CSAPRWNU30	Primewood Nut 20120 CSAPRWNU20	Primewood Nut 20120 As CSAPRWU520	
Taupe	Primewood Taupe 30180 CSAPRWTA18	Primewood Taupe 30120 CSAPRWTA30	Primewood Taupe 20120 CSAPRWTA20	Primewood Taupe 20120 As CSAPRWTS20	
Brown	Primewood Brown 30180 CSAPRWBR18	Primewood Brown 30120 CSAPRWBR30	Primewood Brown 20120 CSAPRWBR20	Primewood Brown 20120 As CSAPRWBS20	
Pz / Box	4	4	6	2	
Mq / Box	2,16	1,44	1,44	1,62	
Kg / Box	48,6	32,4	32,4	36,5	
Kg / Mq	22,5	22,5	22,5	22,5	
Boxes / Pallet	24	24	36	20	
Mq / Pallet	51,84	34,56	51,84	32,4	
Kg / Pallet	1.166	778	1.166	730	

Special Trims Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

10mm

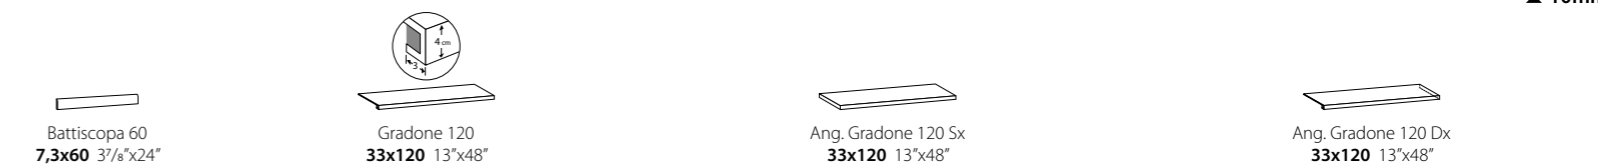

	NAT	NAT	AS	NAT	AS	NAT	AS
Battiscopa Primewood White	Grad 120 Primewood White	Grad 120 Primewood White As	Ang. Grad 120 Sx Primewood White	Ang. Grad 120 Sx Primewood White As	Ang. Grad 120 Dx Primewood White	Ang. Grad 120 Dx Primewood White As	Ang. Grad 120 Dx Primewood White As
Battiscopa Primewood Honey	Grad 120 Primewood Honey	Grad 120 Primewood Honey As	Ang. Grad 120 Sx Primewood Honey	Ang. Grad 120 Sx Primewood Honey As	Ang. Grad 120 Dx Primewood Honey	Ang. Grad 120 Dx Primewood Honey As	Ang. Grad 120 Dx Primewood Honey As
Battiscopa Primewood Natural	Grad 120 Primewood Natural	Grad 120 Primewood Natural As	Ang. Grad 120 Sx Primewood Natural	Ang. Grad 120 Sx Primewood Natural As	Ang. Grad 120 Dx Primewood Natural	Ang. Grad 120 Dx Primewood Natural As	Ang. Grad 120 Dx Primewood Natural As
Battiscopa Primewood Nut	Grad 120 Primewood Nut	Grad 120 Primewood Nut As	Ang. Grad 120 Sx Primewood Nut	Ang. Grad 120 Sx Primewood Nut As	Ang. Grad 120 Dx Primewood Nut	Ang. Grad 120 Dx Primewood Nut As	Ang. Grad 120 Dx Primewood Nut As
Battiscopa Primewood Taupe	Grad 120 Primewood Taupe	Grad 120 Primewood Taupe As	Ang. Grad 120 Sx Primewood Taupe	Ang. Grad 120 Sx Primewood Taupe As	Ang. Grad 120 Dx Primewood Taupe	Ang. Grad 120 Dx Primewood Taupe As	Ang. Grad 120 Dx Primewood Taupe As
Battiscopa Primewood Brown	Grad 120 Primewood Brown	Grad 120 Primewood Brown As	Ang. Grad 120 Sx Primewood Brown	Ang. Grad 120 Sx Primewood Brown As	Ang. Grad 120 Dx Primewood Brown	Ang. Grad 120 Dx Primewood Brown As	Ang. Grad 120 Dx Primewood Brown As
	14	2		1		1	


Decors&Accessories

Mix



90x90 36"x36"
Primewood Mix 9090
 CSAPRMIX90

Available in one colour version only

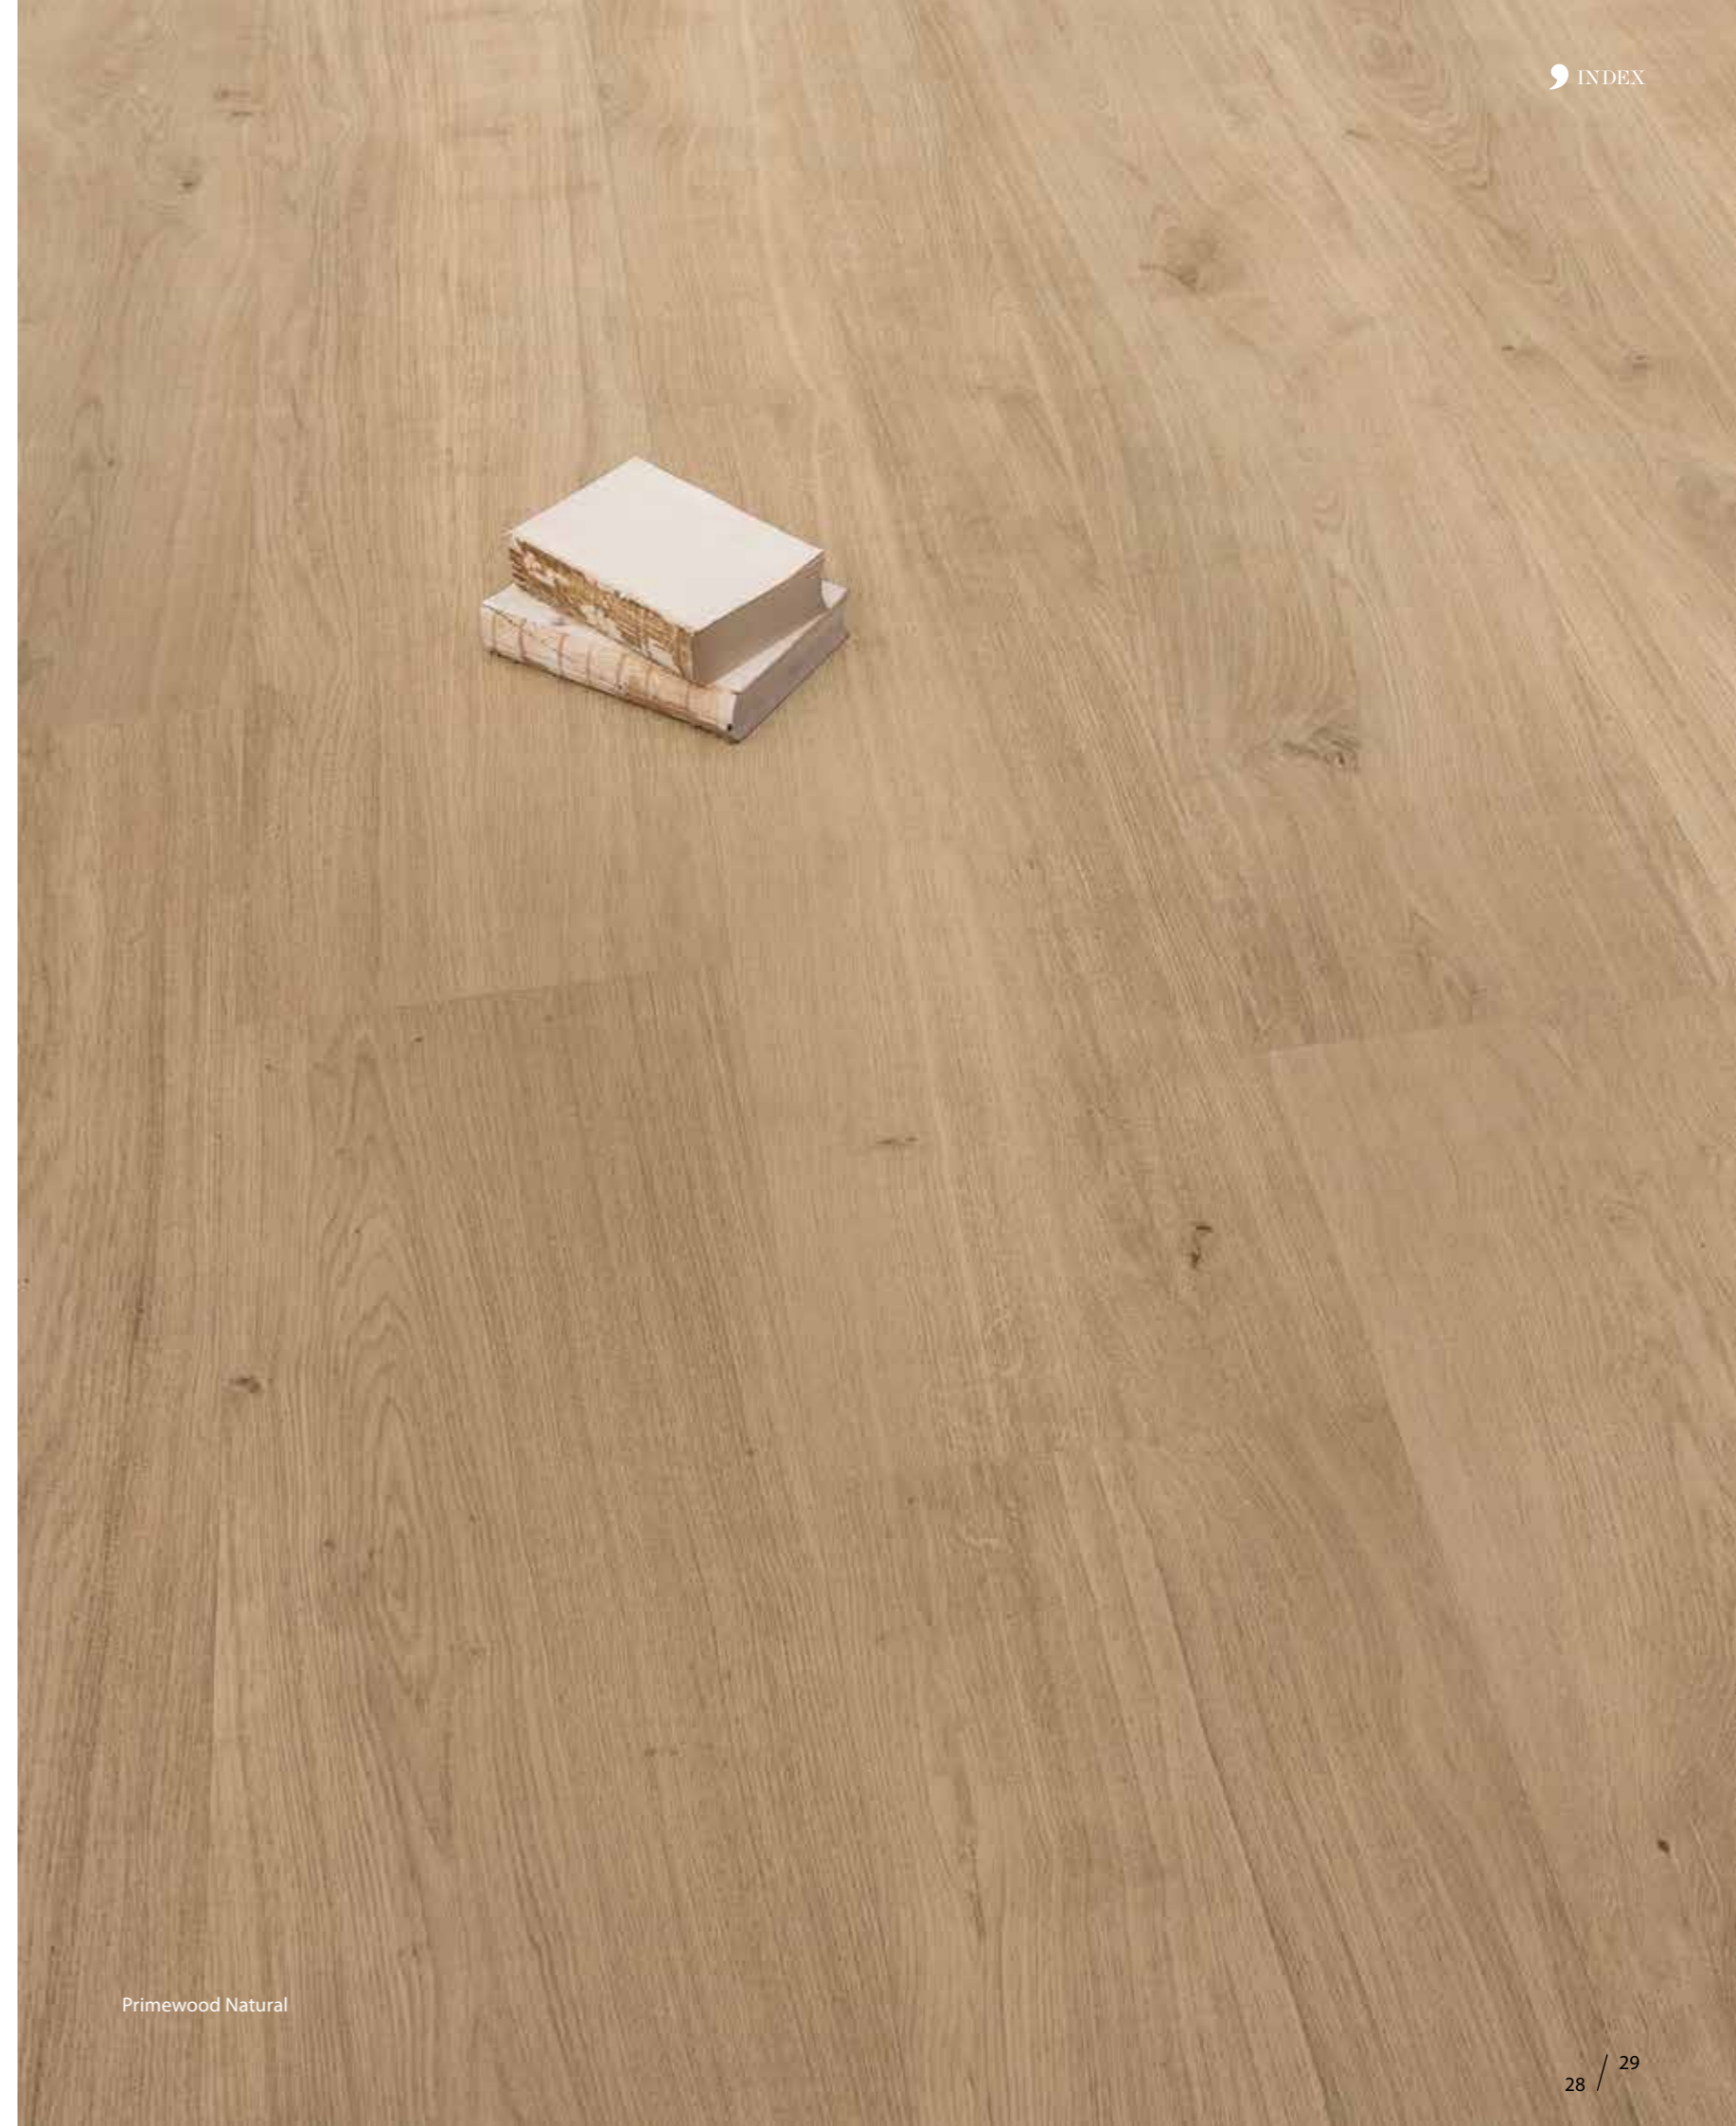

Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Static coefficient of friction
ASTM test
 ASTM C1028 - 06

Dry $\mu > 0,6$ **Wet** $\mu > 0,6$
 Natural Surface - Antislip

Dynamic coefficient of friction
DCOF AcuTest®
 ANSI A137.1 - 2012

WET $\geq 0,42$
 Natural Surface - Antislip

Suggestion for laying

Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2-3 mm joint
- For the sizes 20x120, lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested.

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:

- Joint 2-3 mm
- Pour les formats 20x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5.

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2-3 mm
- Per i formati 20x120, si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5.

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2-3 мм
- Для форматов 20x120, рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5.

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2-3 mm Fuge
- Für Formate 20x120, neben verlegt oder 4/5 versetzt.

Grouting colour
 Colore fuga - Farbe der Fuge
 Couleur de joint - Цвет шов

Brown	Mapei 136
Honey	Mapei 729
Natural	Mapei 135
Nut	Mapei 134
Taupe	Kerakoll 04
White	Mapei 103

Primewood Natural