

DUCALE

- NEW COLLECTION -

BALDOCER

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.

Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

EN The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.

DE Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen.

Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfalt dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.


FR L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.

L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.


FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES


260 x 120 cm. /
102,36" x 47,24"

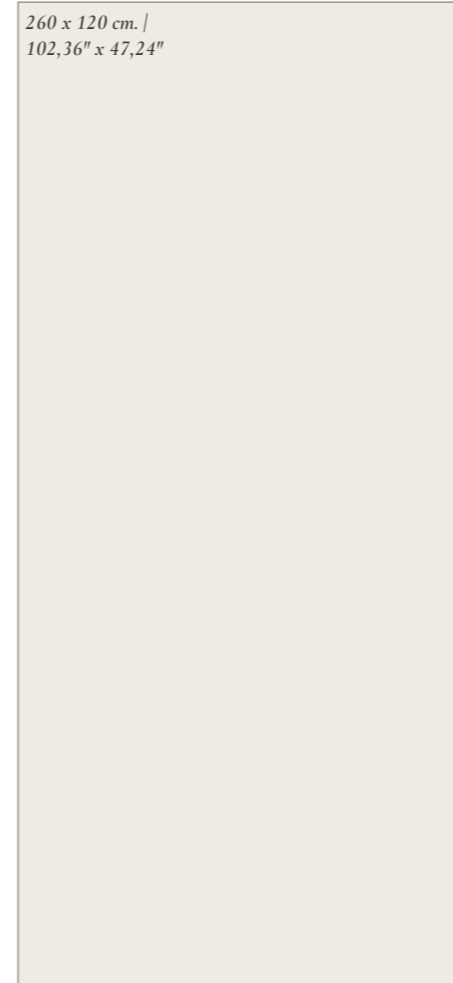

20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"




60 x 120 cm. /
23,62" x 47,24"

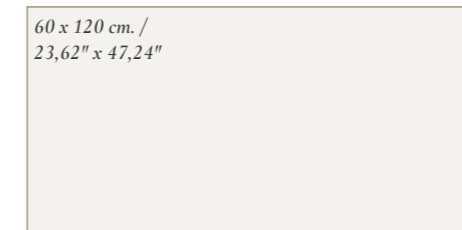


PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

40 x 120 cm. /
15,75" x 47,24"

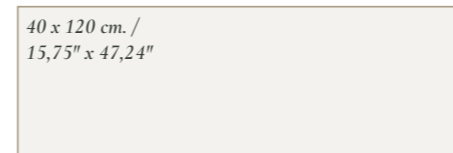

33,3 x 100 cm. /
13,13" x 39,37"



SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

Escala de destonificación del color Shade variation program scale

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPEARANCE
Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM
La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.
While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH
Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.
Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

- | | | |
|---|---|----------------------|
| PL Porcelánico / Porcelain tiles | Satinado / Satin | Anti-Slip R9 |
| PB Pasta blanca / White body tiles | Brillo pulido / Shiny polished | Anti-Slip R10 |
| PR Pasta roja / Red body tiles | Metálico / Metallic | Anti-Slip R11 |
| Pavimento / Floor tiles | No repetitivo / No repetitive | Anti-Slip R12 |
| Revestimiento / Wall tiles | Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect | Class A |
| Polivalente / Versatile | Dest. ligero (V2) / Shade variation: low | Class B |
| Relieve / Relief | Dest. medio (V3) / Shade variation: medium | Class C |
| Anti-hielo / Frost proof | Muy dest. (V4) / Shade variation: high | Corte / Cut |
| R Rectificado / Rectified | Alto tránsito / High transit | |
| C Tierra coloreada / Colored body | Sistema de nivelado / Levelling system | |
| Lapado / Lapatto | Multi Formato / Multi Format | |
| Mate / Matt | Anti-Slip | |
| Brillo / Shiny | Anti-Slip 2 | |
| Semibrillo / Semi-gloss | Anti-Slip 3 | |

LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

- | | | | |
|--|---|--|---|
| 01
Nombre de la colección /
Collection name | 05
Características de la colección /
Collection features | 09
Descripción del ambiente /
Scene description | 13
Características de embalaje /
Packing details |
| 02
Material de la colección /
Collection material | 06
Características de la pieza /
Piece features | 10
Ambiente de colección /
Collection scene | 14
Sistema de nivelación /
Levelling system |
| 03
Descripción gráfica /
Graphic description | 07
Código de la pieza /
Piece code | 11
Número de página /
Page number | |
| 04
Nombre y formato /
Name and size | 08
Inspiración de la colección /
Collection inspiration | 12
Rodapiés disponibles /
Skirtings availables | |

Baldocer
Balmoral
Pasta Blanca / White body tiles

Balmoral Sand 40 x 120 cm. WB4012R
Balmoral Taupe 40 x 120 cm. WB4012R
Street Balmoral Sand 40 x 120 cm. WB4012RB
Street Balmoral Taupe 40 x 120 cm. WB4012RB
Nova Balmoral Taupe 40 x 120 cm. WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

Balmoral Sand 60 x 60 cm. Rectificado PR600L
Balmoral Taupe 60 x 60 cm. Rectificado PR600L
Balmoral Brown 60 x 60 cm. Rectificado PR600R

Formato / Size	PB/BL	PR/RO	PR/BL	PR/RO	PR/BL	PR/RO	Peso / Weight	Area	PA	PCB
60 x 60	3	1,06	23,02	31,24	44	1,104	0,36	0,36	20	14
40 x 120	3	1,41	28,02	45,32	58	1,414	0,48	0,48	20	14

El contenido de este Sistema de Nivelado...
El contenido de este Sistema de Nivelado...
Ver pág. 200 / See page 200

Ducale



Ducale Cedar 20 x 120 cm. Ducale Cedar Anti-Slip 20 x 120 cm.

Ducale / New collection
Porcelánico / Porcelain tiles

Ducale / New collection
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ducale Cedar
29,5 x 120
29,5 x 120 cm. Anti-Slip
P2912L
P2912R



Ducale Cedar
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip
P2012L
P2012R



Ducale Cedar
60 x 120 cm.
P6012L



Ducale Henna
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip
P2012R
P2012E



Ducale Henna
60 x 120 cm.
P6012R

Variación gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ver el packing de B|Plus en la página 17 / See B|Plus packing on the page 17

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ver el packing de B|Plus en la página 17 / See B|Plus packing on the page 17

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 19 / See page 19

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 19 / See page 19



Ducale / New collection
Porcelánico / Porcelain tiles

Ducale / New collection
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Ducale Moon
29,5 x 120
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Ducale Moon
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Ducale Grey
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Ducale Grey
60 x 120 cm.

P6012L

Ducale Moon
260 x 120 cm.

BP2612L

Ducale Moon
60 x 120 cm.

P6012L

Variación gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080


Ver el packing de B|Plus en la página 17 / See B|Plus packing on the page 17


Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	14

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ver el packing de B|Plus en la página 17 / See B|Plus packing on the page 17

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	14

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 19 / See page 19

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 19 / See page 19

Ducale / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Badet Ducale Cedar
40 x 120 cm. WB4012R




Badet Ducale Moon
40 x 120 cm. WB4012R



Badet Ducale Henna
40 x 120 cm. WB4012R




Badet Ducale Grey
40 x 120 cm. WB4012R

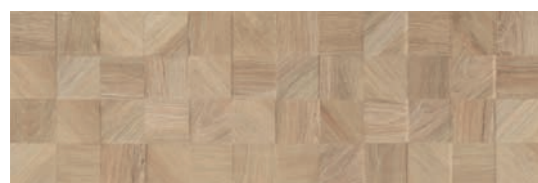


Chess Ducale Cedar
33,3 x 100 cm. WB3310R



Chess Ducale Moon
33,3 x 100 cm. WB3310R

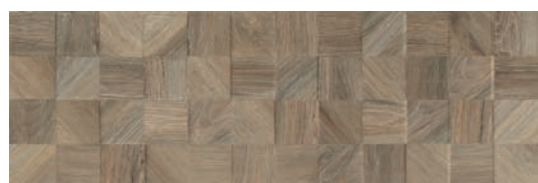

Chess Ducale Henna
33,3 x 100 cm. WB3310R

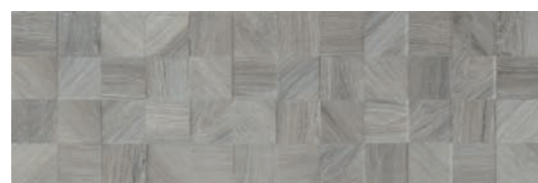

Chess Ducale Grey
33,3 x 100 cm. WB3310R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 19 / See page 19


Chess Ducale Moon 33,3 x 100 cm. Neve Satin 33,3 x 100 cm. Pavimento Ducale Moon 20 x 120 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles		Destiza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidative Action	Con Acción Fi- mica Flamic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Cloruro Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clorid. Potassium Hydroxide					
DUCALE 260x120 / 60x120 / 23x120	Cedar	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Cedar Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Henna	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Henna Anti-Slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Moon	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Moon Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
Grey Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²			

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUNGEN HANDBUCH



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg			
260x120 cm. 102,36" x 47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056	
260x120 cm. 102,36" x 47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036	

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installationsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.


Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dus à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.

Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.

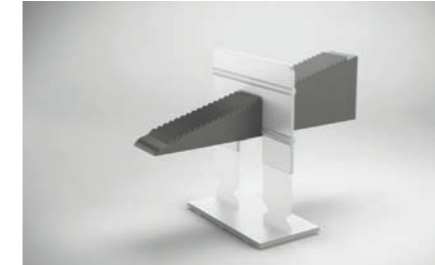

Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Fácil fijación y extracción de la prótesis.

Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.

Easy System that improves the installation of tiles.



TARIFA SISTEMA DE NIVELACIÓN / RATES LEVELLING SYSTEM



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each. TR-106



Alicata para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit. TR-72



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units. TR-43



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units. TR-40
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units. TR-76



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip /

Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°

Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

ESPECIFICACIONES POR USO / USE SPECIFICATIONS

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.

El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

BALDOCER

FACTORIA 1

Ctra. Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés,
Castellón (Spain)

FACTORIA 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real,
Castellón (Spain)

FACTORIA 3

P. I. Villafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés,
Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
F +34 964 330 033
baldocer@baldocer.com
baldocer.com